

TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C

En este tutorial os enseñare como hacer un cable serie rs 232c, que teniendo el material necesario es muy sencillo de hacer.

Material necesario:

- Soldador
- Estaño
- Conectores serie
- Cable



Primero soltamos todos los conectores y los dejamos como se ven en las imágenes :



TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C



Después procedemos a pelar el cable, tenemos que tener cuidado en no pelar demasiado por que sino nos quedara cable pelado saliendo del conector y eso nos podría dar futuros problemas.




TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C

Separamos los pares del cable y cortaremos todos menos tres de ellos, en este caso haremos solo con tres de ellos por que no necesitamos mas. Eso si tener cuidado y dejar los mismos colores en las dos puntas.



Más o menos nos tiene que quedar como en la siguiente foto e insisto en que no pelemos mucho por que ademas de lo que os he dicho antes así os será mas fácil de soldar.

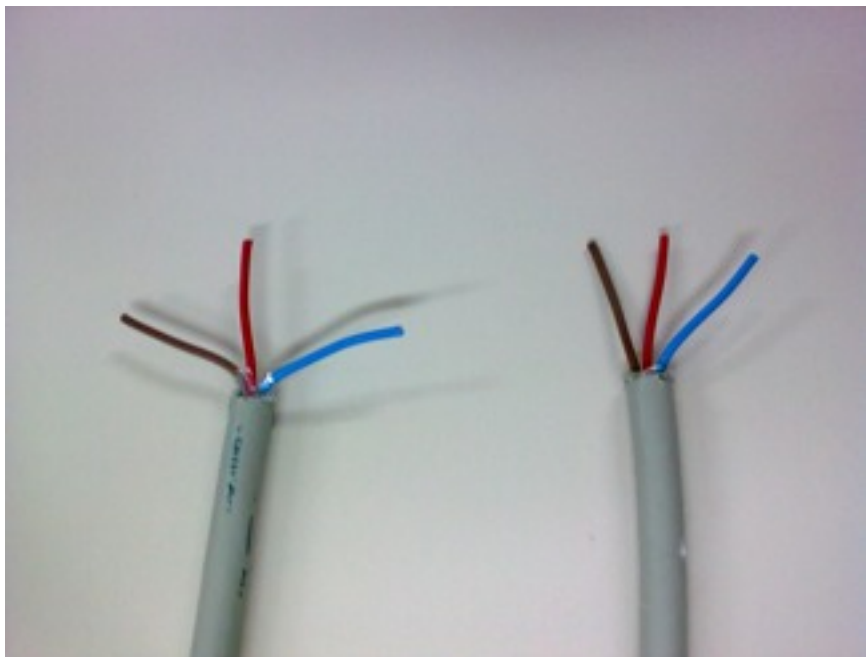

TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C

Ahora procedemos a soldar los conectores.

Aqui tenemos que tener un poco de cuidado

Pondremos el cable marron(en este caso) pondremos en el pin 5 en los dos extremos.

Y el cable rojo y el azul los cruzaremos, es decir pondremos en un lado el rojo en el dos y el azul en el tres y en el otro el rojo en el tres y el azul en el dos o viceversa.



Después procedemos a montar los conectores de los cables, esta parte es muy sencilla pero os dejo unas fotos para que les echéis un vistazo si tenéis algún problema.



TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C

El cable terminado os tiene que quedar así



Bueno si tenéis alguna duda dejarme un comentario en el blog y con mucho gusto os contestare.

TUTORIAL DE COMO HACER UN CABLE SERIE RS 232C